

Gebrauchsanweisung

Pumpe 280



Einleitung


Wir freuen uns, dass Sie sich zum Erwerb eines JUWEL Aquarium Produktes entschieden haben und danken Ihnen für das in uns gesetzte Vertrauen.

Unsere Produkte werden stets mit größter Sorgfalt und unter Einsatz modernster Technik gefertigt.


Sie vereinen 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Aquarien und deren Zubehör und sind nach dem jeweils neuesten Stand der Technik und wissenschaftlicher Untersuchungen für ihren Einsatzbereich konzipiert und hergestellt.


Sicherheitshinweise:

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

 Ziehen Sie die Netzstecker aller im Wasser betriebenen Geräte, bevor Sie in Kontakt mit dem Wasser kommen.

 Betrieb nur mit dem FI-Schutzschalter, max. 30mA.

 Die Netzstecker der elektrischen Geräte dürfen nicht feucht werden. Schließen Sie die Netzstecker an das Stromnetz auf einer Höhe an, so dass eine Schlaufe in der Anschlussleitung entsteht an der Wasser abtropfen könnte.




Einbau der Pumpe im JUWEL Filter System

Gehen Sie bitte in folgenden Schritten vor:

1. Ziehen Sie alle elektrischen Teile des Aquariums aus der Steckdose.
2. Lassen Sie den Heizer ca. 30 Minuten lang abkühlen.
3. Entnehmen Sie den Heizer und verwahren Sie ihn an einem sicheren Ort (bitte nicht auf entflammbare Unterlagen legen).
4. Entnehmen Sie die Filtermedien durch Entfernen des Filtereinsatzes.
5. Ziehen Sie die Trennwand nach oben und nehmen Sie Trennwand und Pumpe aus dem Filter.
6. Fügen Sie die neue Pumpenhalterung an die Trennwand.
7. Setzen Sie die neue Pumpe in die Pumpenhalterung und drücken Sie sie fest hinein. Sofern Sie das Steigrohr benutzen, setzen Sie dieses wieder auf.
8. Setzen Sie die Trennwand mit Pumpe und eventuell dem Steigrohr wieder in das Filtergehäuse.
9. Setzen Sie die Filtermedien in dem Filtereinsatz in das Filtergehäuse und drücken Sie diese fest hinunter.
10. Setzen Sie den Heizer in den Filter.

Der Filter und die Pumpe sind jetzt betriebsbereit und können wieder an das Stromnetz angeschlossen werden.

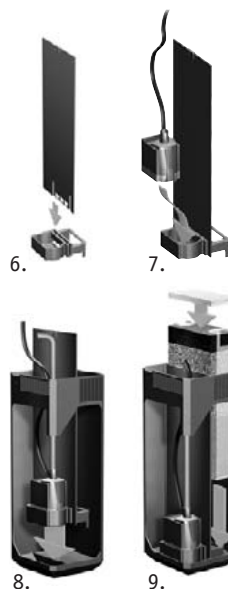


Wartung der JUWEL Pumpe 280

Die JUWEL Aquarium Pumpe benötigt wenig Wartung. Trotzdem sollten Sie sich in regelmäßigen Abständen von der Funktionsfähigkeit überzeugen.

Zur Überprüfung und Wartung der Pumpe gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Ziehen Sie die Netzstecker von Pumpe und Heizer und lassen Sie den Heizer ca. 30 Minuten lang abkühlen.
 2. Entnehmen Sie den Heizer und legen ihn an eine sichere Stelle.
 3. Nehmen Sie die Filterwatte aus dem Filter und ziehen Sie mit der einen Hand den Filtereinsatz aus dem Filtergehäuse. Halten Sie dabei mit der anderen Hand die Trennwand zunächst fest, damit sie nicht mit aus dem Filter gezogen wird.
 4. Ziehen Sie nun die Trennwand mit der Pumpe und eventuell dem Steigrohr aus dem Filtergehäuse.
 5. Entfernen Sie die Pumpe aus der Pumpenhalterung.
 6. Prüfen Sie die Pumpenhalterung auf Beschädigungen und Verunreinigungen.
 7. Trennen Sie das Pumpengehäuse vom Motor und entnehmen Sie den Impeller.
 8. Reinigen Sie alle Teile sorgfältig und überprüfen Sie insbesondere den Impeller.
- Danach bauen Sie die Pumpe bitte in umgekehrter Reihenfolge wieder in den Filter ein.



**Hinweis:**

Um die optimale Funktion und Laufruhe der Pumpe zu gewährleisten empfehlen wir Ihnen, ein Verschleißteil wie den Impeller im Abstand von ca. 12 Monaten zu ersetzen.

**Sicherheitshinweise:**

Beachten Sie, dass die Pumpe nur im Wasser betrieben werden darf.

Vor dem Herausnehmen der Pumpe aus dem Filter bitte alle Netzstecker ziehen.

Die Pumpe darf nur in Räumen betrieben werden und bei einer Wassertemperatur bis zu 35 Grad Celsius.

Die Anschlussleitung darf nicht repariert werden. Ersetzen Sie bei Beschädigungen immer die komplette Pumpe.

**Korrekte Entsorgung (Elektromüll)**

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Garantieerklärung

Für unser JUWEL-Aquarium Produkt leisten wir dem Erwerber für die Dauer von 24 Monaten, sofern er Verbraucher ist, eine Garantie für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

§ 1 Garantiefumfang

(1) Die Garantie erstreckt sich auf das Ihnen verkaufte JUWEL-Aquarium Produkt mit allen dazugehörigen Einzelteilen, ausgenommen jedoch Verbrauchsteile, wie Leuchtstoffröhren und Filtermedien. Sie ist beschränkt auf das Produkt an sich und erstreckt sich nicht auf Schäden an sonstigen Sachen und/oder Personen. Daneben gelten die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes, die durch die vorstehende Regelung nicht eingeschränkt werden.

(2) Die Garantie wird in der Form geleistet, dass nach unserer Entscheidung das komplette Produkt oder Einzelteile hiervon ausgetauscht oder repariert werden. Bei Fehlschlägen wird nach Ihrer Wahl der Kaufpreis gemindert oder das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgenommen.

§ 2 Garantiezeit und -abwicklung

(1) Die Garantie beginnt mit dem Tage der Ablieferung des Aquariums an den Kunden. Voraussetzung der Garantiegewährung ist, dass unser Produkt bestimmungsgemäß genutzt und nicht unsachgemäß behandelt oder gewartet wurde, insbesondere die entsprechende Gebrauchsanweisung beachtet wurde, weiterhin, dass das Produkt oder seine Einzelteile nicht durch hierfür nicht autorisierte Werkstätten oder Personen repariert wurden. Die Garantie kommt ferner nicht zum Tragen, wenn das Produkt mechanische Beschädigungen, gleich welcher Art, insbesondere Glasbruch, aufweist.

(2) Zeigen sich innerhalb der Garantiezeit Mängel, so sind die Garantieansprüche unverzüglich, spätestens aber innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen ab dem Auftreten des Mangels bei dem Fachhändler, welcher das Produkt geliefert hat, geltend zu machen. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben Ihnen dabei erhalten.

(3) Garantieansprüche werden nur dann berücksichtigt, wenn der Kassenbon über das JUWEL-Aquarium Produkt vorgelegt wird.

Technische Änderungen vorbehalten

© JUWEL AQUARIUM

© JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Monolux, Duolux, Multilux, High-Lite, Warm-Lite, Colour-Lite, Bioflow, Cirax